




VM-25

Distributeur Amplificateur Vidéo 1:25



Le **VM-25** est un distributeur amplificateur hautes performances pour des signaux video composite. Il possède une entrée, l'amplifie, l'isole parfaitement et la distribue sur 25 sorties identiques sur connecteurs RCA.

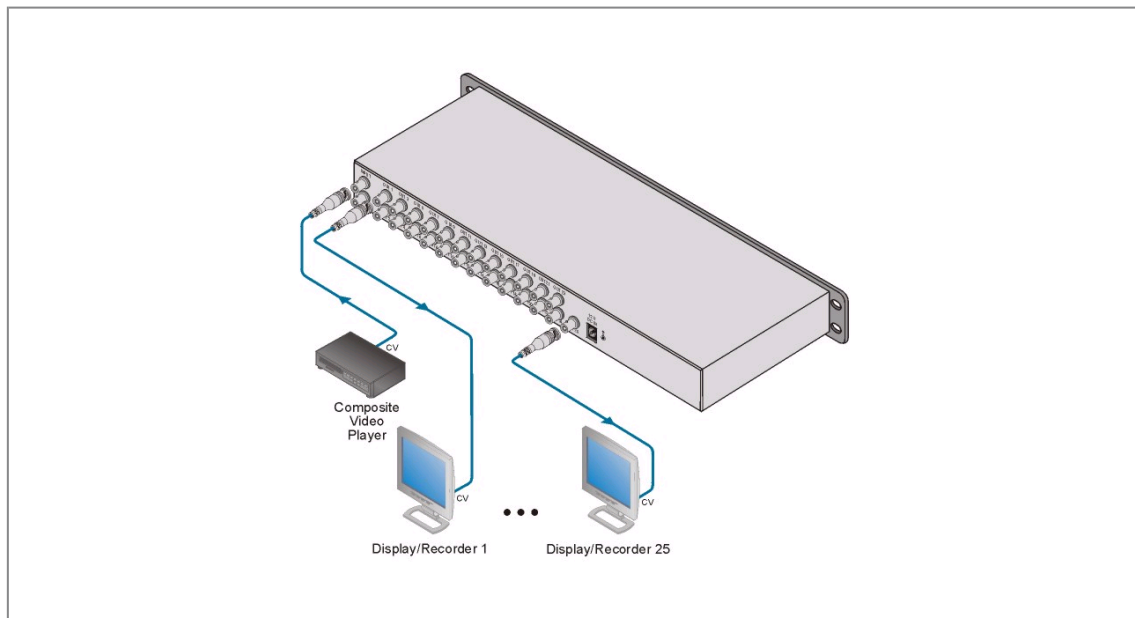



VM-25

FEATURES

- Bande passante - 430MHz (- 3dB).
- Entrée sonde..
- Charge sélectionnable sur l'entrée sonde.
- Réglage niveau (Gain) et EQ par groupe.
- Standard 19" Rackable - 1U.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ENTREE:	1 composite vidéo, 1 loop sur connecteurs RCA
SORTIES:	25 composite vidéo, sur connecteurs RCA
NIVEAU DE SORTIE MAX:	1.7Vpp
BANDE PASSANTE(-3dB):	430 MHz
GAIN DIFF. :	0.08%
PHASE DIFF. :	0.005 Deg.
FACTEUR K:	<0.05%
RAPPORT SIGNAL/BRUIT:	73.8dB RMS
CONTROLES:	Potentiomètres en face avant gainvidéo (-1.2dB à +6.2dB) et EQ. (0dB à +8. dB) @ 50 MHz
COUPLAGE:	AC
ALIMENTATION:	12VDC x 162 mA
DIMENSIONS:	19-inch (W), 7-inch (D), 1U (H)
POIDS:	2.1kg (4.7 lbs.) approx.
ACCESSOIRES:	Alimentation