



Le lecteur d'affichage dynamique DMB300 est spécialement dédié à la communication audiovisuelle en entreprise.

Ce lecteur base consommation est capable de supporter la plupart des formats média usuels sans besoin de conversion et ceci avec une qualité Full HD.

Enrichi du logiciel Playzilla, le DMB300 est capable de découper l'écran en plusieurs zones indépendantes et permet de jouer des scénarios multimédias selon un calendrier. Le contenu peut être automatiquement téléchargé à partir du réseau ou apporté par une clé USB. Le DMB300 peut être piloté au moyen du logiciel Screen Composer inclus dans la fourniture ou avec le CMS Innes PlugnCast.

DMB300 peut être connecté à un moniteur Full HD au moyen d'un câble HDMI ou VGA. L'audio est disponible en stéréo sur une prise Jack 3.5.

## Avantages

- Décodeur video Full HD
- OS Gekkota eLinux: démarrage rapide et robuste
- Programmation de la mise en veille de l'écran
- Compatible Web App SMIL W3C et HTML5
- Support du Multi-page PDF
- Green IT : 12W de consommation
- Silencieux (sans ventilateur)
- Les canaux video et audio peuvent être indépendant
- Verrou Kensington

## Specification

Formats médias supportés :

Image : JPEG, PNG, GIF, SVG

Video : MPEG2, H264 1080p, MPEG4.2, VC1

Paged : PDF, HTML5

Text : plain text, rich text HTML5

Audio : MP3, AAC

Font : TTF, OTF, WOFF

Web : HTML5, CSS3, JavaScript, RSS

Plug-in pré-installé :

Adobe Flash Player 10 for mobile

MS-Powerpoint 2010 Viewer

Protocoles :

HTTP, UDP

Processeur :

CPU : Intel E6xx 1.6 GHz

GPU/VPU : Intel GMA600

Périphériques :

2x USB2 Host (Low/Full/High Speed)

1x Jack 3.5 for GPIO or infra red

6x GPIO bi-directionnelles

1x Expresscard Slot

1x RS232 DTE

Stockage :

SSD mSata

Slot for SD Card

Système d'exploitation :

Gekkota + eLinux 2.6

Compatibilité logicielle :

Innes PlugnCast

Innes Screen Composer

Résolutions supportées :

16/9 : 1024x576~1920x1080

4/3 : 800x600~1024x768

Sortie audio :

Jack 3.5 R+L stereo

Sortie video :

1x HDMI

1x VGA

Réseau :

1x Ethernet 10/100/1000 BaseT

Option Wifi 802.11 b/g

Option GPRS/EDGE/HSDPA Modem

Alimentation :

12V DC

Environnement :

Température : 0~45°C

Caractéristiques

mécaniques :

Poids : 0,7 kg


Dimensions (WxHxD) : 191x139x40 mm

Garantie :

3 ans (pièces et main d'oeuvre)

Constructeur :

Innes

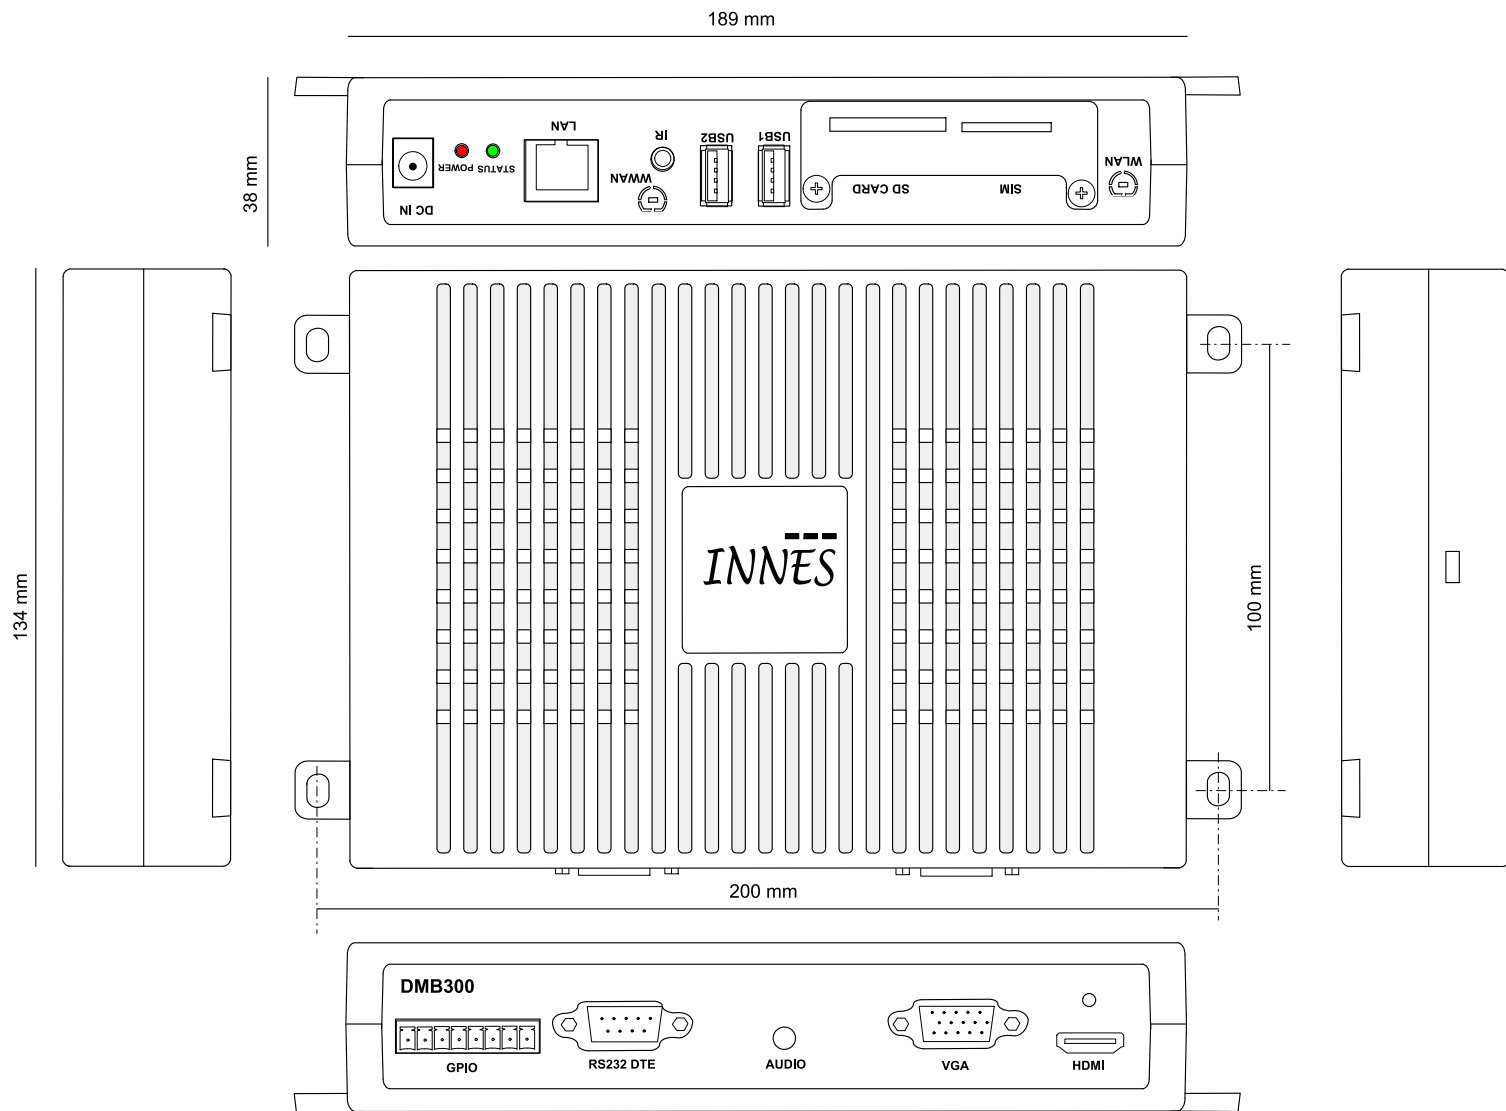

Information de commande

Plateforme  
Référence

Description

DMB300-SSD16

DMB300 16Go SSD (hardware + Gekkota eLinux)

DMB300-SSD128

DMB300 128Go SSD (hardware + Gekkota eLinux)

DMB300W-SSD16

DMB300 16Go SSD / WiFi (hardware + Gekkota eLinux)

Options

Référence

Description

APP.PZ

Playzilla Software

APP.PZ.SA1

Playzilla Software Assurance for 1 year



www.innes.pro  
sales@innes.fr

