




VS-161HDMI

Sélecteur 16x1 HDMI



Le **VS-161HDMI** est un sélecteur hautes performances pour les signaux HDMI. Il reclock et égalise le signal et commute une des 16 entrées vers la sortie unique.

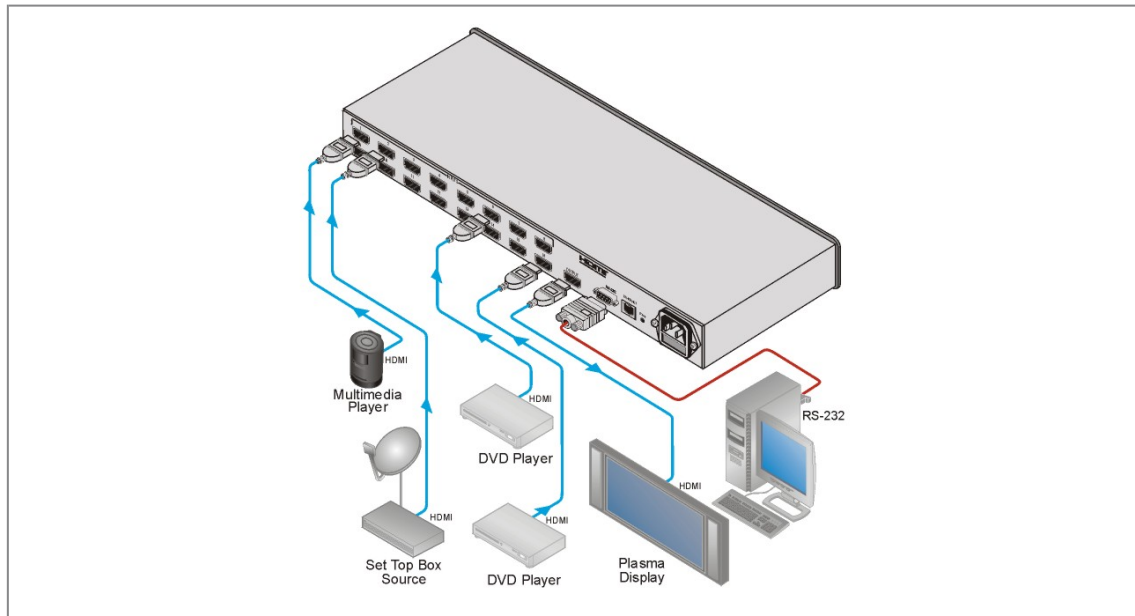



VS-161HDMI

FEATURES

- Bande passante - 1.65Gbps.
- Compatible HDCP
- HDTV Compatible.
- Fonction EDID (Extended Display Identification Data) - Le produit est capable de lire, sauvegarder et restituer les informations EDID de la sortie pour les présenter à la source afin d'assurer la diffusion dans le bon format.
- Double Mode - Modes PC et DVD sélectionnable par entrée
- Options de contrôle flexibles - Face avant, télécommande infra rouge, RS-232 (Logiciel K-Router inclu) & Ethernet (Logiciel de configuration et d'exploitation Ethernet inclu)
- Déconnexion vidéo
- Verrouillage de la face avant
- Kramer Equalization & re-Klocking Technology - Rebuilds the digital signal to travel longer distances.
- Alimentation universelle - 100-264V AC
- Taille rack 19 pouces - 1U

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ENTREES:	16 connecteurs HDMI
SORTIE:	1 connecteur HDMI
BANDE PASSANTE:	1.65Gbps
CONFORMITE HDMI:	Supporte HDMI 1.2 et HDCP
RESOLUTION:	Jusqu'à UXGA; 1080p
ALIMENTATION:	90 240VAC; 50/60Hz, 22VA
CONTROLES:	Boutons en face avant, Télécommande infra rouge, RS-232, Ethernet
DIMENSIONS:	19-inch (W), 7-inch (D), 1U (H)
POIDS:	2.5 kg. (5.5 lbs.) approx.
ACCESSOIRES:	Cordon secteur
OPTIONS:	Câbles HDMI Kramer